


HDPE(高密度ポリエチレン樹脂)

HDPE (ナチュラル(白))

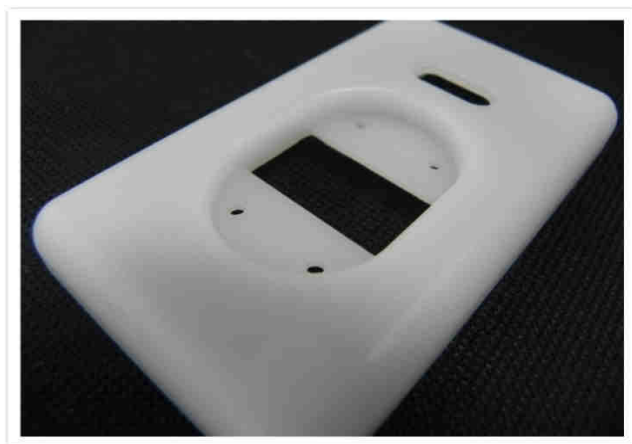

項目/品名	記号	HDPE	試験方法 (ASTM)
	名称	高密度ポリエチレン	
	単位/グレード	HDPE (ナチュラル(白))	
比重		0.975	JIS K 7112
引張降伏応力	MPa	30	JIS K 7161-2
引張破壊時 呼び歪	%	100以上	JIS K 7161-2
曲げ応力	MPa	36	JIS K 7171
曲げ弾性率	MPa	2000	JIS K 7171
シャルピー 衝撃値	kJ/m ²	45	JIS K 7111
ビカット 軟化温度	°C (A法 10N)	131	JIS K 7206
特徴	耐薬品性、低温特性、電気絶縁性、低比重、安価		
注意点	接着不可		

HDPE (ナチュラル(白))



* 形状によって仕上り具合は異なります

注記:

- ・物性値はタキロンポリマー株式会社のデータに基づきます。
- ・材料に関するお問合せはカスタマーサービスまでお願いします。